


# प्रोडक्ट रेंज

पॉलिशिंग एवं ग्राइंडिंग टूल्स



## कपडे और सिसल की पॉलिशिंग बफ



### अनुप्रयोग -

- घरेलू चीजों एवं बर्तनों के लिए
- एल्युमीनियम पॉलिशिंग के लिए
- स्टील ट्यूब की ब्रशिंग में
- कार पार्ट्स में



### अनुप्रयोग -

- लोहे एवं स्टील की
- समतल चीजों के लिए
- एल्युमीनियम, पीतल, कांसा एवं तांबे की वस्तुओं के लिए
- बर्तनों के बाहरी पॉलिशिंग में
- स्टील ट्यूब की ब्रशिंग में




### अनुप्रयोग -

- बर्तनों की फिनिशिंग में
- कटलरी आइटम के लिए
- सेनेटरी फिटिंग की फिनिशिंग में
- बिल्डिंग हार्डवेयर की प्रोसेसिंग में
- कार पार्ट्स में



### अनुप्रयोग -

- एल्युमीनियम, पीतल, कांसा एवं तांबे की वस्तुओं की पॉलिशिंग में
- बिल्डिंग हार्डवेयर पॉलिशिंग में
- कार पार्ट्स में



### अनुप्रयोग -

- कटलरी प्रोसेसिंग में
- बर्तनों की पॉलिशिंग में
- स्टील ट्यूब पॉलिशिंग में
- स्टील की सतह की प्रोसेसिंग में

## सिसल/कपडे की WR बफ एवं सिर्फ कपडे की WR बफ

Material	Sisal + Cloth / only Cloth		
Outside dia. (mm)	350	400	
Ply / Width	09 ply / 20 mm	09 Ply / 20 mm	
Bore dia. (mm)	180		
Fastener	EK Ring - EK 20 or Card Board stapled to reduce bore		
Std Cloths available	CHX (Stiff), CHX-Y (Yellow - Stiff)		
Impregnation for Sisal Cloth	Z (Slight Hard), Y (Medium Hard), H (Very hard), E (Red - Heavy duty)		
Density	4J		

## सिसल/कपडे की बफ

Material	Sisal & Sisal + Cloth						
Outside Dia. (mm)	200	250	300	350	400	450	500
Bore dia. (mm)	76.2	76.2, 127	127, 130	127, 130, 150, 180	127, 130, 150, 180	180, 230	230
Ply / Width	08 Ply/18 mm						
Fastener	EK Ring - EK 13, EK 18, EK 20 or Card Board Stapled to reduce bore						
Impregnation for Sisal Cloth	Z (Slight Hard - Light Yellow), Y (Medium Hard - Yellow), H (Very hard - Green), C (Dark Yellow Medium Hard), E (Red - Heavy duty)						
Density	J, 2J						

## कपडे एवं नॉनवोवन की EK बफ

Material	Cloth						
Outside Dia. (mm)	200	250	300	350	400	450	500
Bore dia. (mm)	76.2	76.2, 127	127, 130	127, 130, 150, 180	127, 130, 150, 180	180, 230	230
Ply / Width	02 & 04 Ply for NWA & 12 Ply/12 mm, 16 Ply/15 mm For Cloth EK						
Fastener	EK Ring - EK 13, EK 18, EK 20 or Card Board Stapled to reduce bore						
Std. cloth	CGX, CAX, CBX, CCX, CHX, CDX, CHXY, CCX-Y, WDR, POLY,						
Std Non Woven Material	A2T (Coarse), A4T (Medium), A6T (Fine), A7T (Very fine)						
Impregnation/Treatment	Z (Slight Hard-Light Yellow - available on request)						
Density	2J, 4J						

## सिसल/कपडे की खुली बफ

Material	Sisal + Cloth						
Outside Dia. (mm)	200	250	300	350	400	450	500
Bore dia. (mm)	76.2	76.2, 127	127, 130	127, 130, 150, 180	127, 130, 150, 180	180, 230	230
Ply / Width	04 Ply/18 mm						
Fastener	EK Ring - EK 13, EK 18, EK 20 or Card Board Stapled to reduce bore						
Impregnation for Sisal Cloth	Z (Slight Hard - Light Yellow), Y (Medium Hard - Yellow), H (Very hard - Green), C (Dark Yellow Medium Hard), E (Red - Heavy duty)						
Density	J, 2J (Open buff)						

## सिसल की रस्सी वाली बफ

Material	Sisal Cord					
Outside Dia. (mm)	200	250	300	350	400	
Bore dia. (mm)	76.2	76.2, 127	127, 130	127, 130, 150, 180	180	
Ply / Width	02 Ply/12 mm, 04 ply/18 mm					
Fastener	EK Ring - EK 13, EK 18, EK 20 or Card Board Stapled to reduce bore					
Impregnation for Sisal Cloth	Z (Slight Hard - Light Yellow), Y (Medium Hard - Yellow), H (Very hard - Green), C (Dark Yellow Medium Hard), E (Red - Heavy Duty)					
Density	J					



#### अनुप्रयोग -

- बर्तनो की चमक के लिए
- सेनिटरी आइटम की चमक के लिए
- कार पार्ट्स में
- बिल्डिंग हार्डवेयर प्रोसेसिंग में
- लकड़ी के कामों में

### कपड़े से बना हुआ L बफ

Material	Cloth				
Outside Dia. (mm)	250	300	350	400	
Bore dia. (mm)	76.3	127, 130	127, 130, 150, 180	180	
Ply / Width	08 Ply/15 mm ,12 Ply/25 mm ,16 Ply /40 mm				
Fastener	EK Ring - EK 13, EK 18, EK 20 or Card Board Stapled to reduce bore				
Std.cloth	CBX, CCX, CHX (Stiff) CDX, CHXY, CCX - Y				
Density	1J				




#### अनुप्रयोग -

- मेनुअल ऑपरेशन के लिए खास तौर पर बनाया हुआ
- बर्तनो की चमक के लिए
- सेनिटरी आइटम की चमक के लिए
- कार पार्ट्स में
- बिल्डिंग हार्डवेयर प्रोसेसिंग में
- लकड़ी के कामों में

### कूल एअर

Material	Cloth or Sisal Cord				
Outside Dia. (mm)	200	250	300	350	
Bore dia. (mm)	Pilot Bore ,Round (25 mm, 36 mm, 38 mm) Hex 19 mm, Hex 32 mm				
Width/Section	01 Section (12.5 mm), 2 Section (25 mm), 3 Section(40 mm)				
Fastener	Card Board stapled to reduce bore				
Std.cloth	CGX, CAX, CBX, CCX, CHX (Stiff), CDX, CHXY, CCX-Y, WDR, POLY				
Density	1J, 2J				

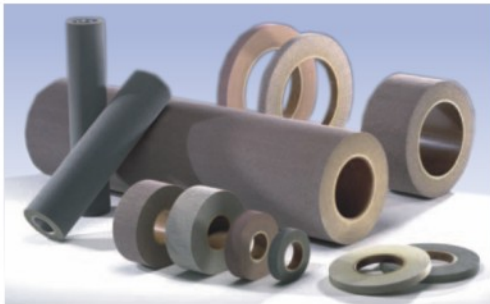

### लिफ्टाइड - नॉन वोवन फ्लैप रोलर

Material	Non Woven						
Outside Dia. (mm)	100	127	150	200	250	300	
Bore dia. (mm)	19 mm with key way	50, 50.8	76.2	76.2	127	200 - 8 inch	
Length	100 mm	25 mm to 2 mtrs					
Fastener	Hardened Metal Bush						
Std Non Woven Material	A2T (Coarse), A4T (Medium ), A6T (Fine), A7T (Very fine), S6 (Sic 240) ,S7 (Sic320) , S8 (Sic 500-800), S9 (Sic800), S10 (Sic 1500)						
Impregnation	PH 90, PH 210.						
Density	D 105, D107, D 109						



### कोटेड एब्रेसिव फ्लैप व्हील

Material	Coated Abrasive					
Outside Dia. (mm)	150	200	250	300	350	400
Bore dia. (mm)	16, 25, 31.75	16, 25, 31.75	127	127	181	250
Width	25	25, 50	25, 50	25, 40, 50, 75	40, 50, 75	40, 50
Std Coated Material Grits	36, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1000					
	24, 40 & 100 Grits available on request					

## मेनुअल पॉलिशिंग करने का तरीका

मेनुअल पॉलिशिंग चार चरणों में होती है

1.कटाई 2.घुटाई 3.चमक 4.बेहतरीन चमक

-इन सभी चरणों में उपयोग होने वाले उत्पाद ओसबोर्न लिफ्ट के पास उपलब्ध हैं।

### 1. कटाई

सिला हुआ जुट एवं कपड़े का मॉप

इसका उपयोग निम्नलिखित जगहों पर होता है:

क - स्टील एवं एल्यूमीनियम, पीतल, काँसा, एवं ताँबे की वस्तुओं वस्तुओं में प्रथम चरण की कटाई हेतु

ख - फ्लैप व्हील (एमरी) द्वारा छूटे हुए निशानों को मिटाने हेतु

सिलाई पर्याय - 3/8" (खुली) 1/4" (मध्यम) 3/10" (सटी हुई)







Sr.No.	Description	Dimension
1.	Outer Diameter	4", 6", 8", 10", 12"
2.	Thickness	1/2", 1", 1.1/2", 2"
3.	Inner Diameter	Pilot bore = 6mm
4.	Impregnation	Orange, Simpol, Limpet, 8S, TS, HTS

## 2. घुटाई

सिला हुआ मोटे कपड़े का मॉप

- यह स्टील, पीतल, निकल, चाँदी तथा तांबे की चीजों में चमक लाने के लिए सबसे बेहतरीन मॉप है
- यह सभी जगह उपयोग होने वाली मीडियम कडक मॉप है
- चमक पीतल, चाँदी, तांबा, एल्युमीनियम, क्रोम एवं प्लास्टिक के लिए भी उपयोग में आती है।
- यह खुले हुई पत्तों में एवं बगैर सिलाई में भी उपलब्ध है



Sr.No.	Description	Dimension
1.	Outer diameter	4", 6", 8", 10", 12"
2.	Thickness	1/2", 1", 1.1/2", 2"
3.	Inner diameter	Pilot bore = 6mm
4.	Stitching available	3/8": open, 1/4":medium, 3/16": close

## 3. चमक

'G' टाईप कपड़े में खुली हुई एवं सीली हुई मॉप

- यह चांदी प्लास्टिक एवं पीतल के लिए सॉफ्ट मॉप है।
- यह पीतल में रंगाई तथा तांबे और कांसे में पॉलिशिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है।
- यह खुली हुई ड्रिक्स में भी उपलब्ध है।
- यह छेदे ड्रिस्मीटर में भी उपलब्ध है।



Sr.No.	Description	Dimension
1.	Outer diameter	4", 6", 8", 10", 12"
2.	Thickness	1/2", 1", 1.1/2", 2"
3.	Inner diameter	Pilot bore = 6mm
4.	Stitching available	3/8": open, 1/4":medium, 3/16": close

## 4. बेहतरीन चमक

WDR मॉप

- यह सोने, चांदी, अत्यंत नरम धातुओं एवं प्लास्टिक में बेहतरीन चमक लाने के लिए बहुत ही मुलायम कपड़े की मॉप है।



Sr.No.	Description	Dimension
1.	Outer diameter	4", 6", 8", 10", 12"
2.	Thickness	1/2", 1", 1.1/2", 2"
3.	Inner diameter	Pilot bore = 6mm

## नॉन वोवन मॉप

यह नॉन वोवन फायबर की बनी हुई मॉप है।

इसका उपयोग मैनुअल सैट न फिनिशिंग एवं टेपर स्क्रू स्पिन्दल की सफाई में होता है।

स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स एवं एल्युमीनियम के लिए यह बहुत ही उत्तम है।

इसके रोल एवं हैन्ड पैड्स भी उपलब्ध है।



Sr.No.	Description	Dimension
1.	Outer diameter	4", 6", 8", 10", 12"
2.	Folds (1fold = 1/2")	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.	Inner diameter	Pilot bore = 6mm
4.	Grade	Coarse, medium coarse, fine, very fine

## लिविड पेस्ट कंपोजीशन

इसे सभी प्रकार की धातुओं, प्लास्टिक एवं लकड़ी में कटाई से लेकर बेहतरीन चमक देने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इन लिविड कंपाउंड्स को स्प्रे गन सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है।

**LU2151** - लॉह धातुओं से हवी स्टॉक रिमूवल एवं कटाई के लिए

**LU2161** - लॉह धातुओं की कटाई के लिए

**LU2208** - एल्युमीनियम, पीतल, कांसा एवं तांबे की वस्तुओं में मीडियम ड्युटी स्टॉक रिमूवल एवं कटाई के लिए

**LU2558** - S.S., M.S. एवं बिना लोहे की वस्तुओं में चमक एवं बेहतरीन चमक के लिए

**कोल्डेक्स सीमेंट** - सेटअप / बॉबिंग व्हील पर एमरी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे पहले से गर्म करने की जरूरत नहीं है।



## कटाई एवं चमक के लिए बट्टियाँ / मसाले

मेनुअल तथा ऑटोमैटिक मशीनों के लिए सभी तरह की कटाई एवं चमक के लिए बट्टियाँ / मसाले उपलब्ध हैं।

**LU 1330** - एक बार ही में कटाई एवं चमक के लिए

**LU 1135** - हेवी ड्युटी स्टॉक रिमूवल एवं कटाई के लिए

**LU 1355** - एल्युमीनियम एवं पीतल, कांसा, एवं तांबे की वस्तुओं की कटाई के लिए

**LU 1227** - चमक के लिए

**LU 1357** - बेहतरीन चमक के लिए

**LU 1360** - S.S. पर नीली झांक एवं बेहतरीन चमक के लिए

**LU 1372** - पीतल में चमक के लिए

**LU 1358** - S.S. में उम्दा दर्जे की चमक के लिए



## ज्वेलरी पॉलिशिंग

ओसबॉर्न लिपर्ट इंडिया अपने ग्राहकों को

ज्वेलरी पॉलिशिंग के लिए भी बट्टियाँ / उपलब्ध कराता है।

**डायलुक्स** - यह आठ विभिन्न प्रकारों में एवं विभिन्न उपयोगों के लिए उपलब्ध है।



**रुज AA** - यह बहुत ही उत्तम क्वालिटी की बट्टी है जो सोने एवं चाँदी की चमक के लिए उपयोग की जाती है।

## टेम्पिको फायबर ब्रश

यह किचन सिंक, कप एवं ट्रॉफी चमकने तथा कटलरी आइटम की पॉलिशिंग में उपयोग होता है।



ओसबॉर्न लिपर्ट इंडिया प्रा.लि.

प्लॉट नं - E-66, MIDC वालुज,

औरंगाबाद. (महाराष्ट्र) पिन - 431136

फोन - (0240) 2556538. फॅक्स - (240) 2552530

**LIPPERT  
UNIPOL**

**OSBORN  
INTERNATIONAL**

Members of Jason Finishing Group